D&B

AYDINLATMA

CLASSIC CONCEPT

www.dbaydinlatma.com

®

IAF

JAS-ANZ

ISO 9001
Quality
Management
System

CE

TSEK

www.dbaydinlatma.com

HAKKIMIZDA

Metal ve kalıp üretim sektöründeki 30 yıllık tecrübesini, 2006 yılında; aydınlatma, çocuk parkı ve kent mobilyaları üretimi sektörüne taşıyan D&B ; makine parkurlarını ve üretim birimlerini genişleterek, yurt içi ve yurt dışında önemli projelere imza atarak sektöründeki başarısını kanıtlamıştır.

30 bin metrekarelik genişletilebilir alan üzerine kurulu 4.500 m^2 kapalı ve 3000 m^2 açık üretim alanına sahip olan fabrikası ile ; alüminyum, ahşap, metal ve plastik olmak üzere dört dalda üretim yapmaktadır.

Aydınlatma Direkleri , armatürleri , kent mobilyaları ve çocuk oyun grupları alanındaki tüm ürünleri kendi bünyesinde üreten D&B ; bu şekilde hem kalite kıstasını artırmakta hem de maliyet açısından avantaj sağlamaktadır. %100 yerli sermaye ile tasarım ve üretim yapan D&B ; tüm elektronik, mekanik ve endüstriyel parçaları son aşamaya kadar kendi bünyesinde üretmektedir. Sektöründe Türkiye'nin lider imalatçıları arasında olan D&B , gücünü genç ve dinamik kadrosu ile işine duyduğu saygı ve tutkudan almaktadır.

Dekoratif Yol, Cadde Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri , Park, Bahçe Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri , Led Aydınlatma Direkleri ve Armatürleri ile üst düzey kalitede hizmet vermeyi hedef edinmiş D&B ; ihtiyaca yönelik, uzun ömürlü , güvenilir ve kullanışlı ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam etmektedir.

In 2006 carrying 30 years experience in the metal and mold manufacturing sector into lighting, playpen and street furniture manufacturing sector,D&B has proven its success in the sector by expanding machinery and production units and by signing major projects domestically and abroad.

With the factory established on the extendable area of 30 thousand square meters,which has 4500 m2 indoor and 3000 m2 outdoor production area; it makes production in four categories including aluminum, wood, metal and plastic.

Producing all products in the field of lighting poles,fittings,street furniture and children's playgrounds within the structure of its own,D&B ;in this wise both increases the quality criterion and gets the advantage of terms of cost.

Designing and producing with 100% domestic capital,D&B produces within the structure of its own all electronic, mechanical and industrial parts until the final stages.D&B as the one among the leading manufacturers of Turkey,receives power from young and dynamic staff, passion and respect for its work.

D&B,which aims to serve a high level of quality with decorative roads, street lighting poles and fittings, park, garden lighting poles and fittings, LED lighting poles and fittings,continues to design and produce according to need,long-lasting, reliable and useful products.

D&B
AYDINLATMA

CLASSIC
CONCEPT

"Mükemmellik, olağanüstü şeyler yapmakla değil, sıradan şeyleri **olağanüstü iyi** yapmakla elde edilir**"**.

Angelique Arnauld

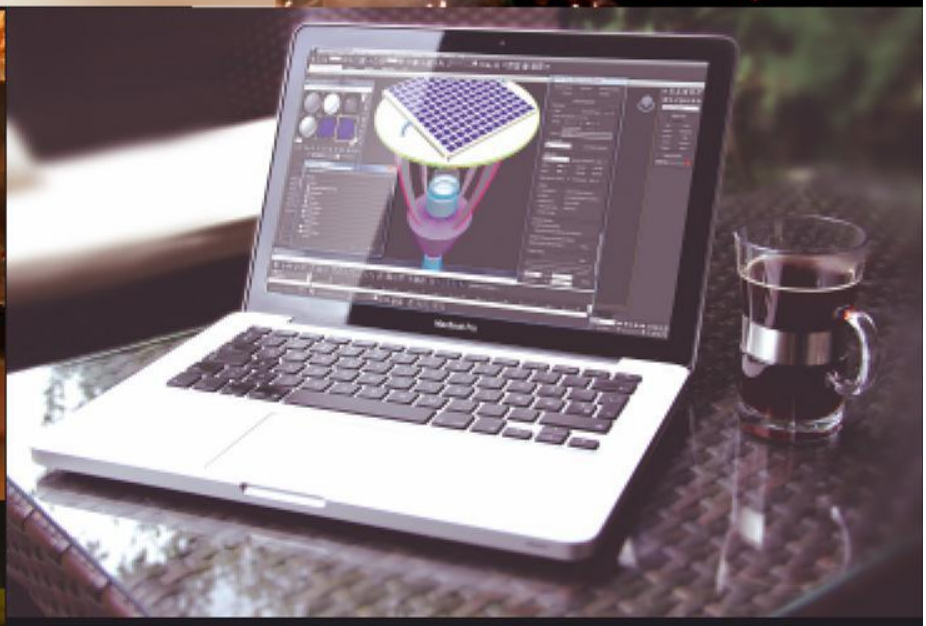

D&B
AYDINLATMA

CLASSIC CONCEPT

CLASSIC CONCEPT

INDEX

4 - 7 : PALACE

8 - 11 : QUEEN

12 - 13 : CASTLE

16 - 17 : 018

20 - 21 : 020

24 - 25 : 022

29 - 31 : 027

32 - 33 : 028

35 : 031

38 : PLANET

INDEX

40 - 41: 035

42 - 43: 036

44 - 45: 037

46 - 47: 038

48 - 49: 039

50 - 51: 040

54 - 55: 042

56 -57: 043

60 : 046

CLASSIC CONCEPT

PALACE

220-240V
50-60Hz

LED

Electrical Insulation
CLASS I

DBD 11

DBD 11

Palace modelimiz gövdesinde bulunan özel dizaynı ile gösterişli klasik mekanlara farklı bir boyut katar.

- **Armatür fener kısmı konik yapıdadır. Kenar çıtaları ve boru parçaları alüminyum ve pirinç dökümden üretilmiştir.**
- **Işıklı kısmı dış şartlara ve darbelere karşı dayanıklı antivandal Polikarbon malzemeden üretilmiştir**
- **Armatür dış gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmiştir.**
- **Aydınlatma direğinin gövde geçişleri alüminyum dökümdür.**
- **Sigorta kapağı sıfır kesitli su geçirmez olup döküm alt kaidede yer almaktadır.**
- **Kullanılan tüm vidalar ve aksamlar paslanmaz çeliktendir.**
- **Ürünlerimizde tüm RAL renkleri kullanılabilmektedir.**
- **Kullanım alanları: Caddeler, parklar, alışveriş merkezleri, yapı alanları ,yürüyüş alanları.**

- This model is also known as is a new model that ensures the quality, luxury and elegancy.
- Armature's lantern part, side strips and all other components are aluminum casting.
- Lantern lid's decorative form is made of aluminum and the globe is made of PMMA polycarbonate.
- Illumination pole's body style is ornamental, made of cast iron and electrostatic polyester powder painted.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- Usage areas of this product are; Streets, Parks, Exterior areas of shopping centers, Side of walking tracks

IP54 IK07 220-240V 50-60Hz LED Electrical Insulation CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	60w	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs
B3	Sodyum B.	250W	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	25000lm-27500lm	220-240VAC	>30,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Policarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	75%	20%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Policarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	85%	30%	3,4W/Mk

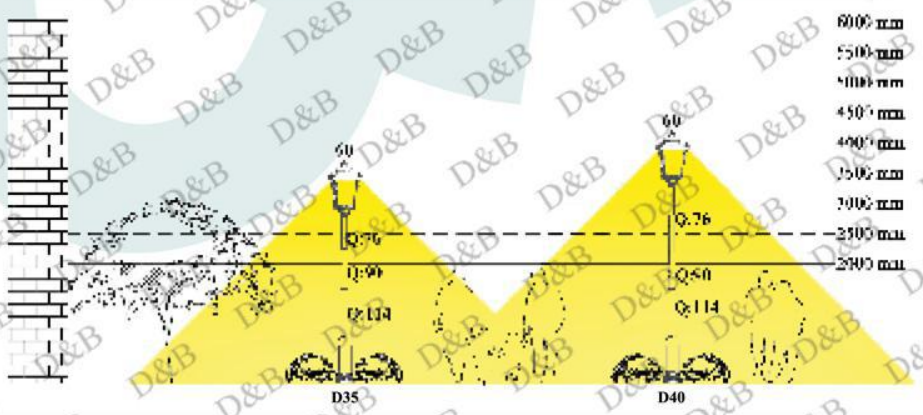

PALACE DBD12

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	60w X 3	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W	19800lm-25200lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W X 3	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	45000lm-49500lm	220-240VAC	>45,000Hrs
B3	Sodyum B.	250W X 3	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	75000lm-82500lm	220-240VAC	>30,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Policarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	75%	20%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Policarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	85%	30%	3,4W/Mk

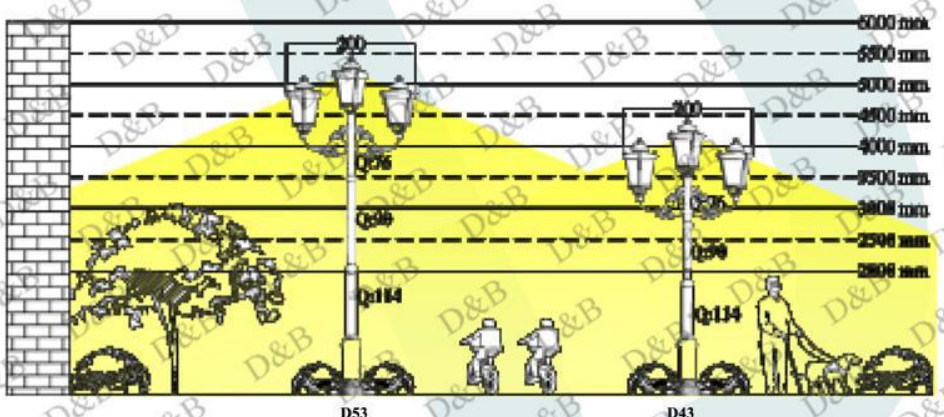

D53 D43

PALACE DBD13

220-240V 50-60Hz LED Electrical Insulation CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	power led	60w X 5	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W	33000lm-42000lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W X 5	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	75000lm-52500lm	220-240VAC	>45,000Hrs
B3	Sodyum B.	250W X 5	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	125000lm-137500lm	220-240VAC	>30,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Policarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	75%	20%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Policarbon	Aluminum	75%	IP54 / IK07 / CLASS1	85%	30%	3,4W/Mk

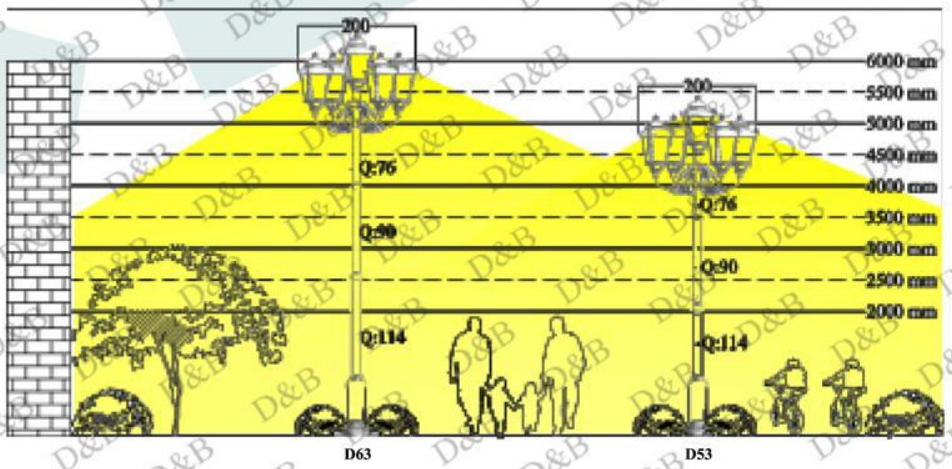

QUEEN

- **Armatürün ışıklı kısmı tamamen alüminyumdan üretilmiş olup, ışıklı kısmı tutan kollar alüminyum dökümdür. isteğe bağlı olarak lazer kesimli çelikten yapılabilir.**
- **Reflektör üst kaidesi alüminyum malzeme olup ışığı endirekt olarak yansıtmaktadır.**
- **Armatür içerisinden çıkan ışık kaynağı reflektörün asimetrik formlu yüzeyiyle buluştuktan sonra ışığı tam istenen doğrultuda (homojen) dağıtarak ekonomik bir aydınlatma sağlar.**
- **Gövde borusu galvanizli çelik dikişli olup elektrostatik polyester toz boyalıdır.**
- **Kullanım kolaylığı sağlaması açısından sigorta ve bağlantı terminali alt gövde borusunun içine montajlıdır.**
- **Kullanılan tüm vida ve aksamları paslanmaz çeliktendir.**
- **Gövdede uzun ömürlü silikon contalarla toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmaktadır.**
- **Ürünlerimizde isteğe bağlı olarak güneşin ultra viyola ışınlarına karşı dayanımı bulunan, her türlü hava koşuluna, paslanmaya, çürümeye, ürünün çok uzun yıllar dayanıklı kalmasını sağlayan polietilen bazlı plastik boya kullanılabilir.**
- **Kullanım alanları: Caddeler, parklar, alışveriş merkezleri, modern binalar, yürüyüş alanları.**

- In this model, the armature is completely made of aluminum cast and the angle brackets that hold the armature are laser cut steel or if desired angle brackets are made of aluminium casting.
- Reflector is aluminium material and it reflects the light indirectly.
- Light source that comes from within the armature reflects to reflector's undulated surface and that makes the light evenly distributed to desired direction. This increases the efficiency and provides an economical saving.
- Body tube is galvanized, steel stitched and electrostatic polyester powder painted.
- In terms of easiness of use; fuse box and the connection terminal is assembled inside of bottom base.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- Long-lasting silicone seals and gaskets are used in body part of the pole to prevent dust and liquid leakages.
- If desired, polyethylene subbed plastic dye could be used for painting which protects the illumination pole from UV lights, extreme corrosion, substances that consist of acid and alkaline chemicals, also against paint disintegration, cracking and corruption.
- Usage areas of this product are; Streets, Parks, Exterior areas of shopping centers, Exterior areas of modern buildings and sites, Side of walking tracks

IP65 IK08 220-240V 50-60Hz LED Electrical Insulation CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code Kod	Lamp Ampul	Bulb Power Ampul Gücü	Socket Type Duy Tipi	Color Temperature Light Işık Renk Sıcaklığı	Efficiency (lm/w) Verimlilik (lm/w)	Lumen Lümen	Input Voltage Giriş Voltajı	Working Life Çalışma Ömrü
B1	power led	80W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code Kod	Protector Koruyucu	Chassis Ana Gövde	Reflection Yansıtıcı	Protection Grade Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficency PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution Işık Kirliliği	Refrigerating Soğutma
Optical	9mm glass	Aluminum	90%	IP65 / IK08 / CLASS1	98%	5%	2,9W/Mk

DBD 14

QUEEN DBD14

220-240V
50-60Hz
LED
Electrical Insulation
CLASS I

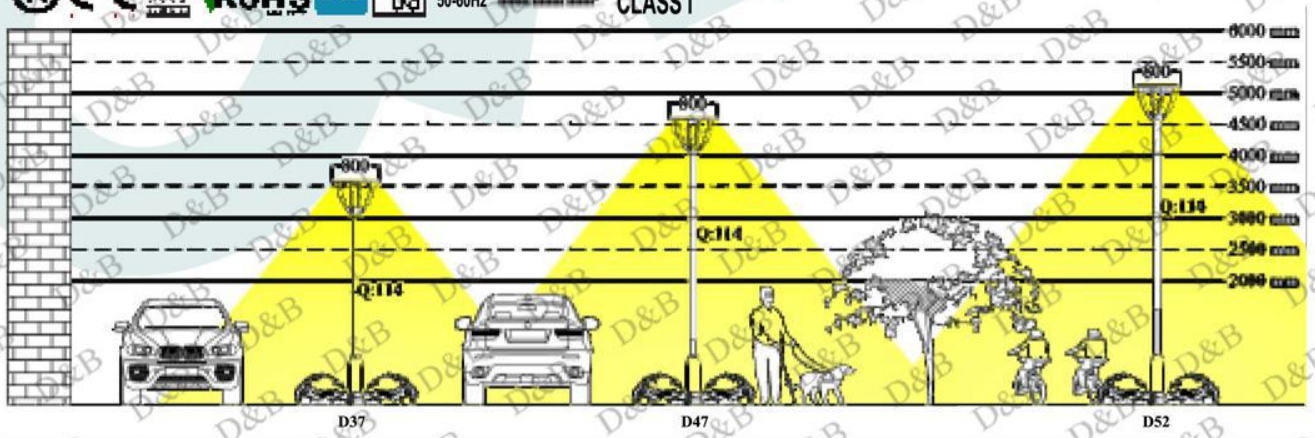

QUEEN

- **Armatürün ışıklı kısmı tamamen alüminyumdan üretilmiş olup, ışıklı kısmı tutan kollar alüminyum dökümdür. isteğe bağlı olarak lazer kesimli çelikten yapılabilir.**
- **Reflektör üst kaidesi alüminyum malzeme olup ışığı endirekt olarak yansıtmaktadır.**
- **Armatür içerisinden çıkan ışık kaynağı reflektörün asimetrik formlu yüzeyiyle buluştuktan sonra ışığı tam istenen doğrultuda (homojen) dağıtarak ekonomik bir aydınlatma sağlar.**
- **Gövde borusu galvanizli çelik dikişli olup elektrostatik polyester toz boyalıdır.**
- **Kullanım kolaylığı sağlaması açısından sigorta ve bağlantı terminali alt gövde borusunun içine montajlıdır.**
- **Kullanılan tüm vida ve aksamları paslanmaz çeliktendir.**
- **Gövdede uzun ömürlü silikon contalarla toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmaktadır.**
- **Ürünlerimizde isteğe bağlı olarak güneşin ultra viyola ışınlarına karşı dayanımı bulunan, her türlü hava koşuluna, paslanmaya, çürümeye, ürünün çok uzun yıllar dayanıklı kalmasını sağlayan polietilen bazlı plastik boya kullanılabilir.**
- **Kullanım alanları: Caddeler, parklar, alışveriş merkezleri, modern binalar, yürüyüş alanları.**

- In this model, the armature is completely made of aluminum cast and the angle brackets that hold the armature are laser cut steel or if desired angle brackets are made of aluminium casting.
- Reflector is aluminium material and it reflects the light indirectly.
- Light source that comes from within the armature reflects to reflector's undulated surface and that makes the light evenly distributed to desired direction. This increases the efficiency and provides an economical saving.
- Body tube is galvanized, steel stitched and electrostatic polyester powder painted.
- In terms of easiness of use; fuse box and the connection terminal is assembled inside of bottom base.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- Long-lasting silicone seals and gaskets are used in body part of the pole to prevent dust and liquid leakages.
- If desired, polyethylene subbed plastic dye could be used for painting which protects the illumination pole from UV lights, extreme corrosion, substances that consist of acid and alkaline chemicals, also against paint disintegration, cracking and corruption.
- Usage areas of this product are; Streets, Parks, Exterior areas of shopping centers, Exterior areas of modern buildings and sites, Side of walking tracks

IP65 220-240V 50-60Hz LED Electrical Insulation CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code Kod	Lamp Ampul	Bulb Power Ampul Gücü	Socket Type Duy Tipi	Color Temperature Light Işık Renk Sıcaklığı	Efficiency (lm/w) Verimlilik (lm/w)	Lumen Lümen	Input Voltage Giriş Voltajı	Working Life Çalışma Ömrü
B1	power led	80W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>50,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code Kod	Protector Koruyucu	Chassis Ana Gövde	Reflection Yansıtıcı	Protection Grade Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficency PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution Işık Kirliliği	Refrigerating Soğutma
Optical	9mm glass	Aluminum	90%	IP65 / IK08 / CLASS1	98%	5%	2,9W/Mk

DBD 15

QUEEN DBD15

220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I

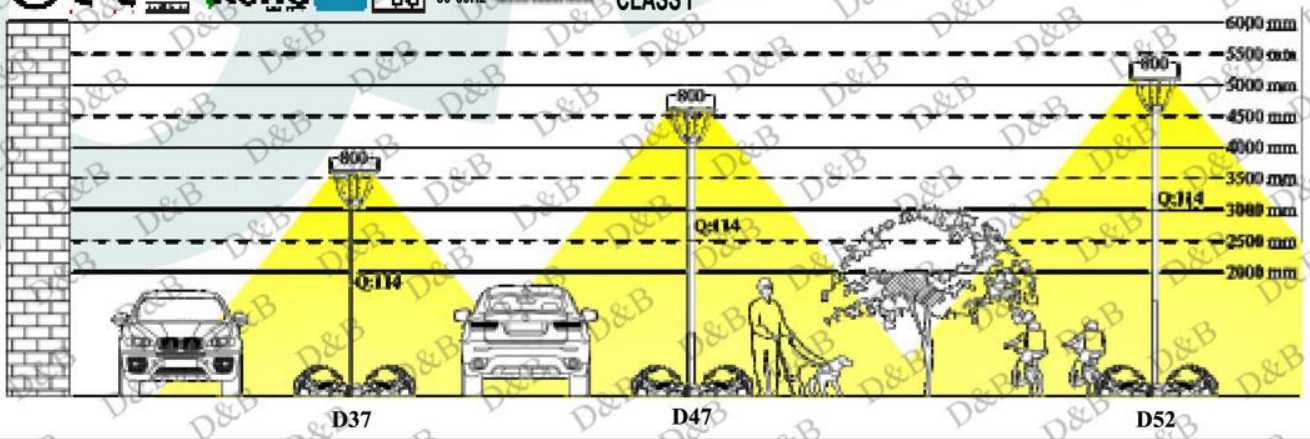

CASTLE

- **Armatür tamamen alüminyumdan imal edilmiş olup kullanılan cam PMMA olup konik yapıdadır.**
- **Su geçirmez yapıya sahip armatürde kullanılan halka seperatörler eloksallanmış olup ışığın çevredeki canlı varlıkları rahatsız etmeyeceği şekilde dizayn edilmiştir.**
- **Armatürün üzerindeki şapka alüminyum malzeme olup ışığın uzaya kaçmasını engellemektedir. Bu sayede ışık dağılımı daha fazla ışık alanına yönlendirilmektedir.**
- **Gövde borusu galvanizli çelik dikişli boru olup elektrostatik polyester boya kullanılmaktadır.**
- **Gövdede uzun ömürlü silikon contalarla toz ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmaktadır.**
- **Kullanılan tüm vida ve aksamları paslanmaz çeliktendir.**
- **Kullanım kolaylığı sağlaması açısından sigorta ve bağlantı terminali alt gövde borusunun içine montajlıdır.**
- **İsteğe bağlı tüm RAL renkleri kullanılmaktadır.**
- **Kullanım alanları ; parklar, caddeler, araç trafiğine kapalı cadde ve sokaklar, alışveriş merkezleri, modern yapılar.**

- This model Castle ; also known as D&B, is a direct lighting pole for outdoor areas which has a minimalist and chic design with effective light distribution.
- Armature is made of aluminum casting and is durable for all kind of weather conditions and high degree of temperature.
- Armature's lantern part covered with a clear conic PMMA.
- Chromium plated, round louvers used inside of the armature for glare suppression and soft light distribution.
- Armature cover plate is applied at top to reflect the light downwardly as well as to prevent the light outflows.
- Body tube is galvanized, steel stitched and electrostatic polyester powder painted.
- In terms of easiness of use; fuse box lid is placed to bottom base.
- All the nuts and bolts are stainless steel.
- All RAL colors can be applied upon request.

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	Sodyum B.	250W	E40	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	25000lm-27500lm	220-240VAC	>30,000Hrs
B2	METAL HALİDE	150W	G12	3500K-6500K	100(lm/W) 110(lm/W)	15000lm-16500lm	220-240VAC	>45,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Transparent	5mm Policarbon	Aluminum	90%	IP56 / IK07 / CLASS1	98%	5%	2,9W/Mk

DBD 16

CASTLE DBD16



220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

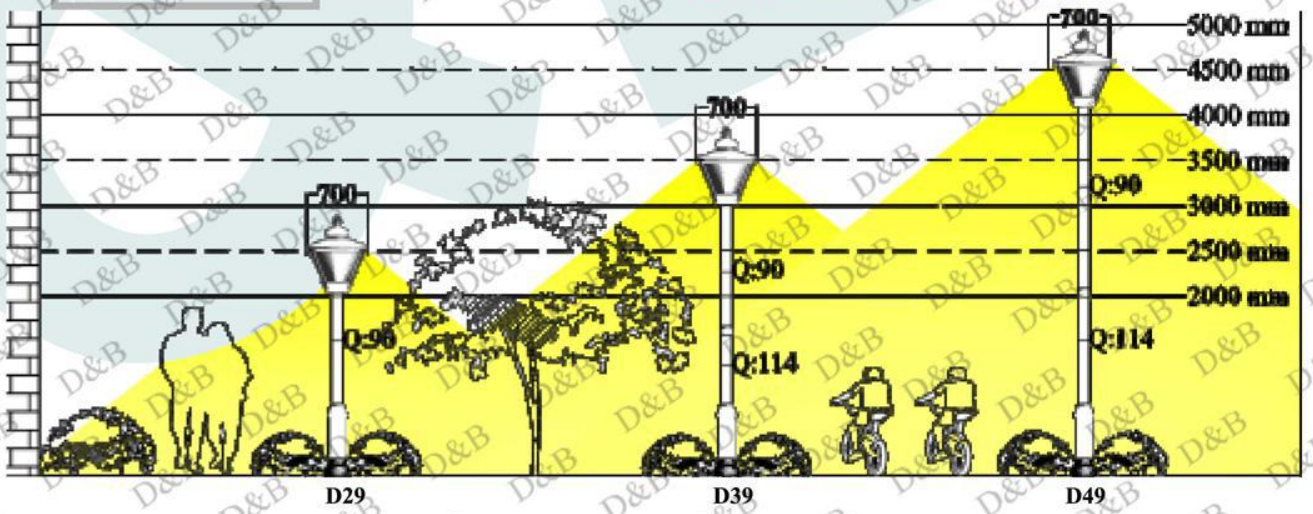

DBD170

DBD171

360°

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code	Lamp	Bulb Power	Socket Type	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Ampul	Ampul Gücü	Duy Tipi	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
B1	Saving Bulb	110W	E27	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W	6600lm-7700lm	220-240VAC	>7,000Hrs
B2	Led	60W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>35,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Yansıtıcı	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma
Beyaz	5mm Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	10%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	15%	3,4W/Mk

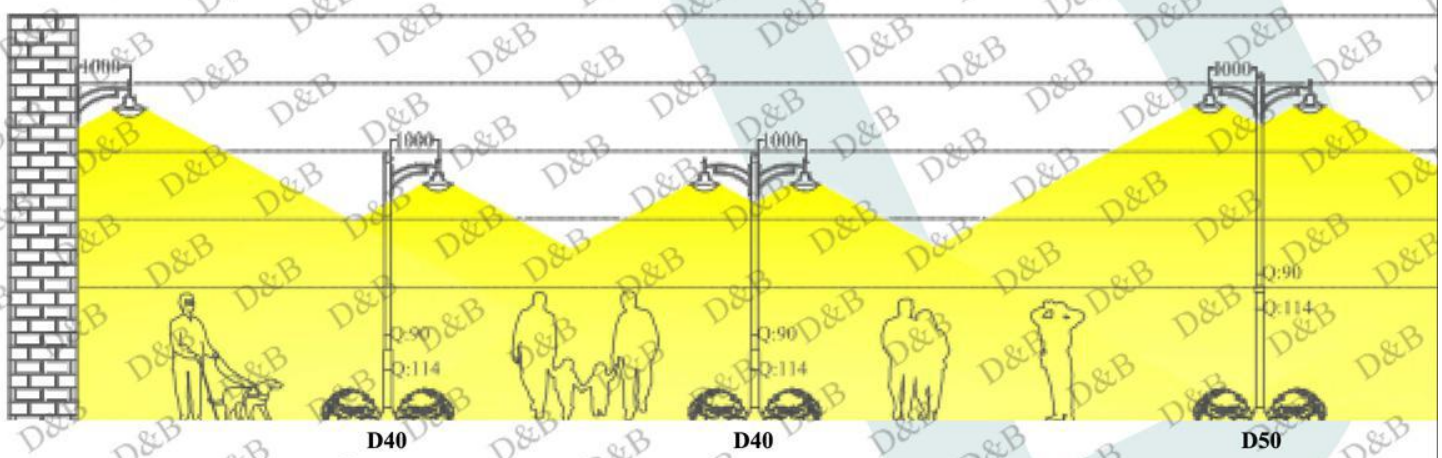

D40 D40 D50

360°

360°

DBD172

DBD173

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

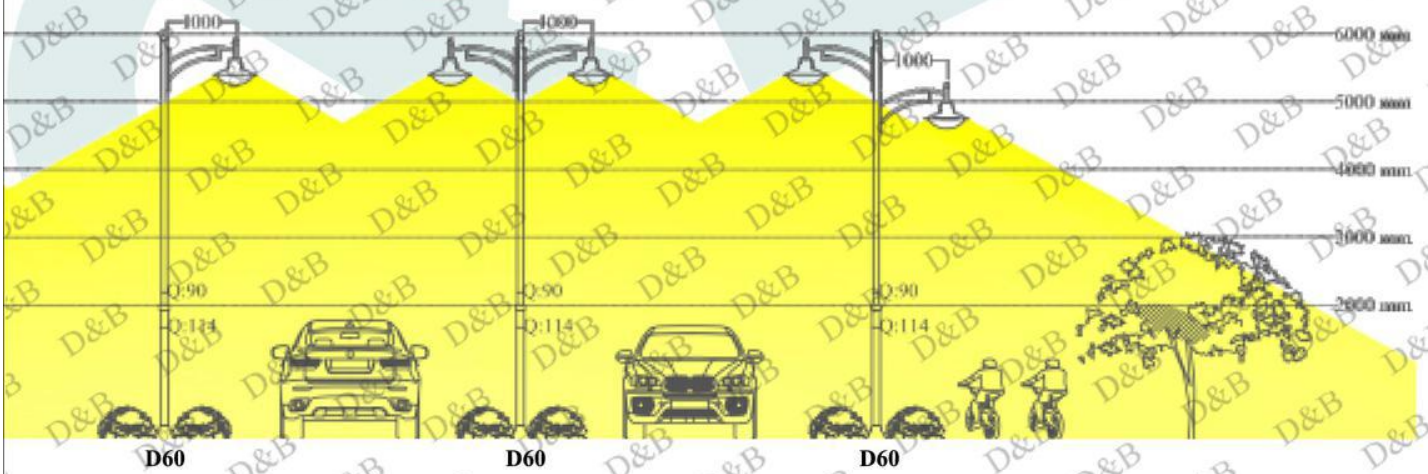

D60 D60 D60

DBD180

DBD181

360°

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

Işık Seçenekleri / Light Options

Code Kod	Lamp Ampul	Bulb Power Ampul Gücü	Socket Type Duy Tipi	Color Temperature Light Işık Renk Sıcaklığı	Efficiency (lm/w) Verimlilik (lm/w)	Lumen Lümen	Input Voltage Giriş Voltajı	Working Life Çalışma Ömrü
B1	Saving Bulb	110W	E27	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W	6600lm-7700lm	220-240VAC	>7,000Hrs
B2	Led	60W	LED Module	3500K-6500K	110(lm/W) 140(lm/W	6600lm-8400lm	220VAC,12/24VDC	>35,000Hrs

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code Kod	Protector Koruyucu	Chassis Ana Gövde	Reflection Yansıtıcı	Protection Grade Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficency PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution Işık Kirliliği	Refrigerating Soğutma
Beyaz	5mm Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	10%	3,4W/Mk
Prismatic	5mm Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	15%	3,4W/Mk

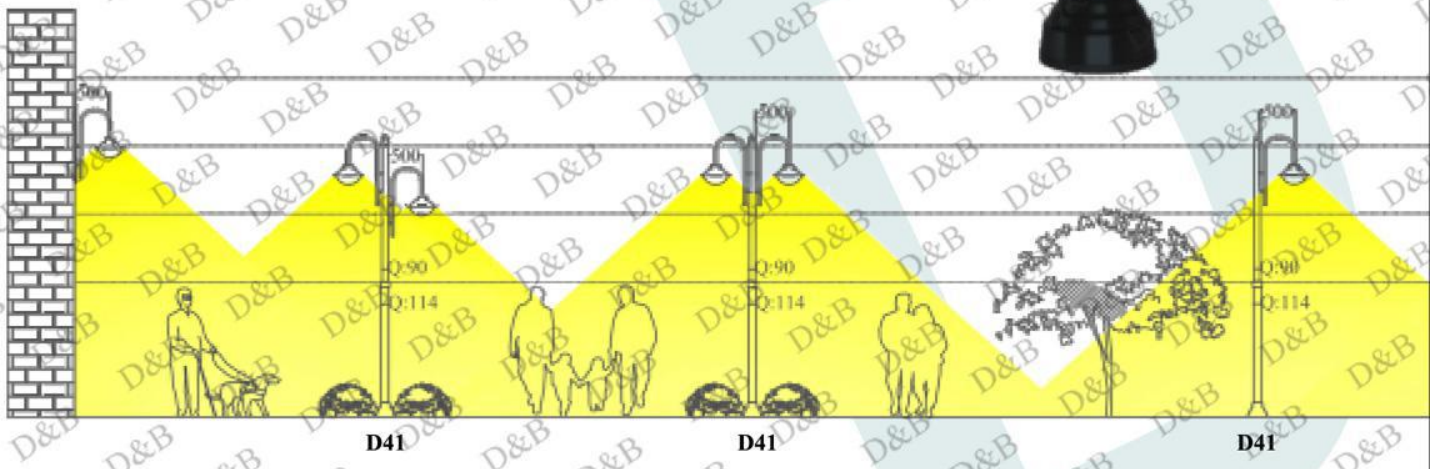

D41 D41 D41

DBD182

DBD183

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

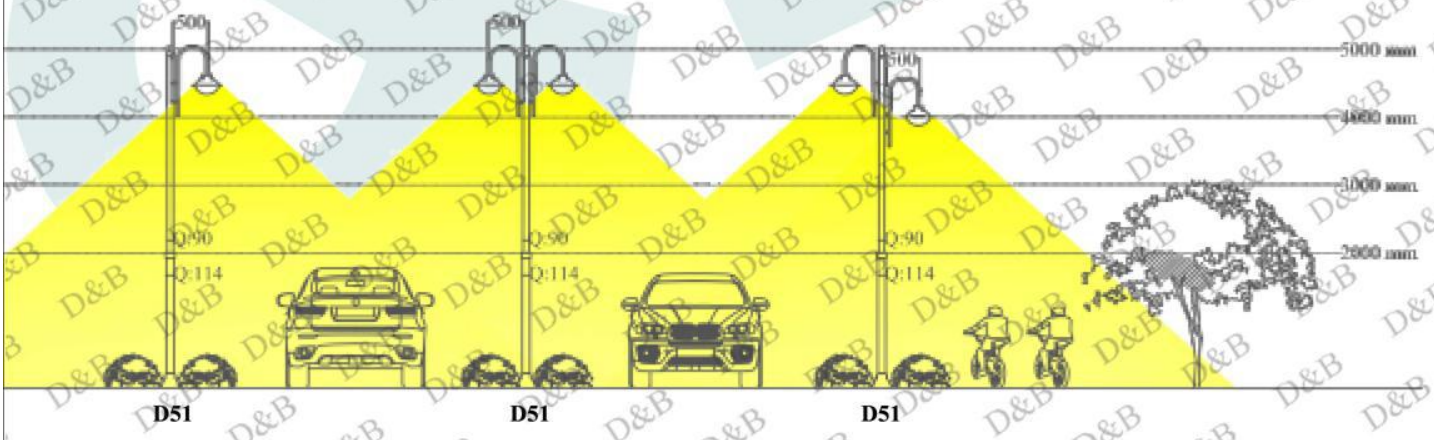

DBD190

DBD192

DBD191

DBD193

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

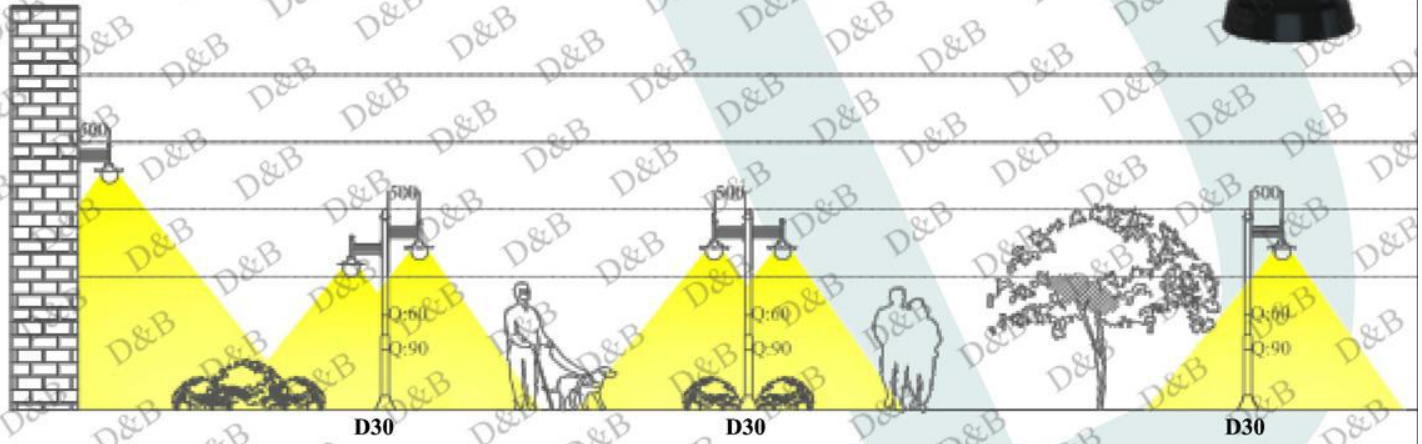

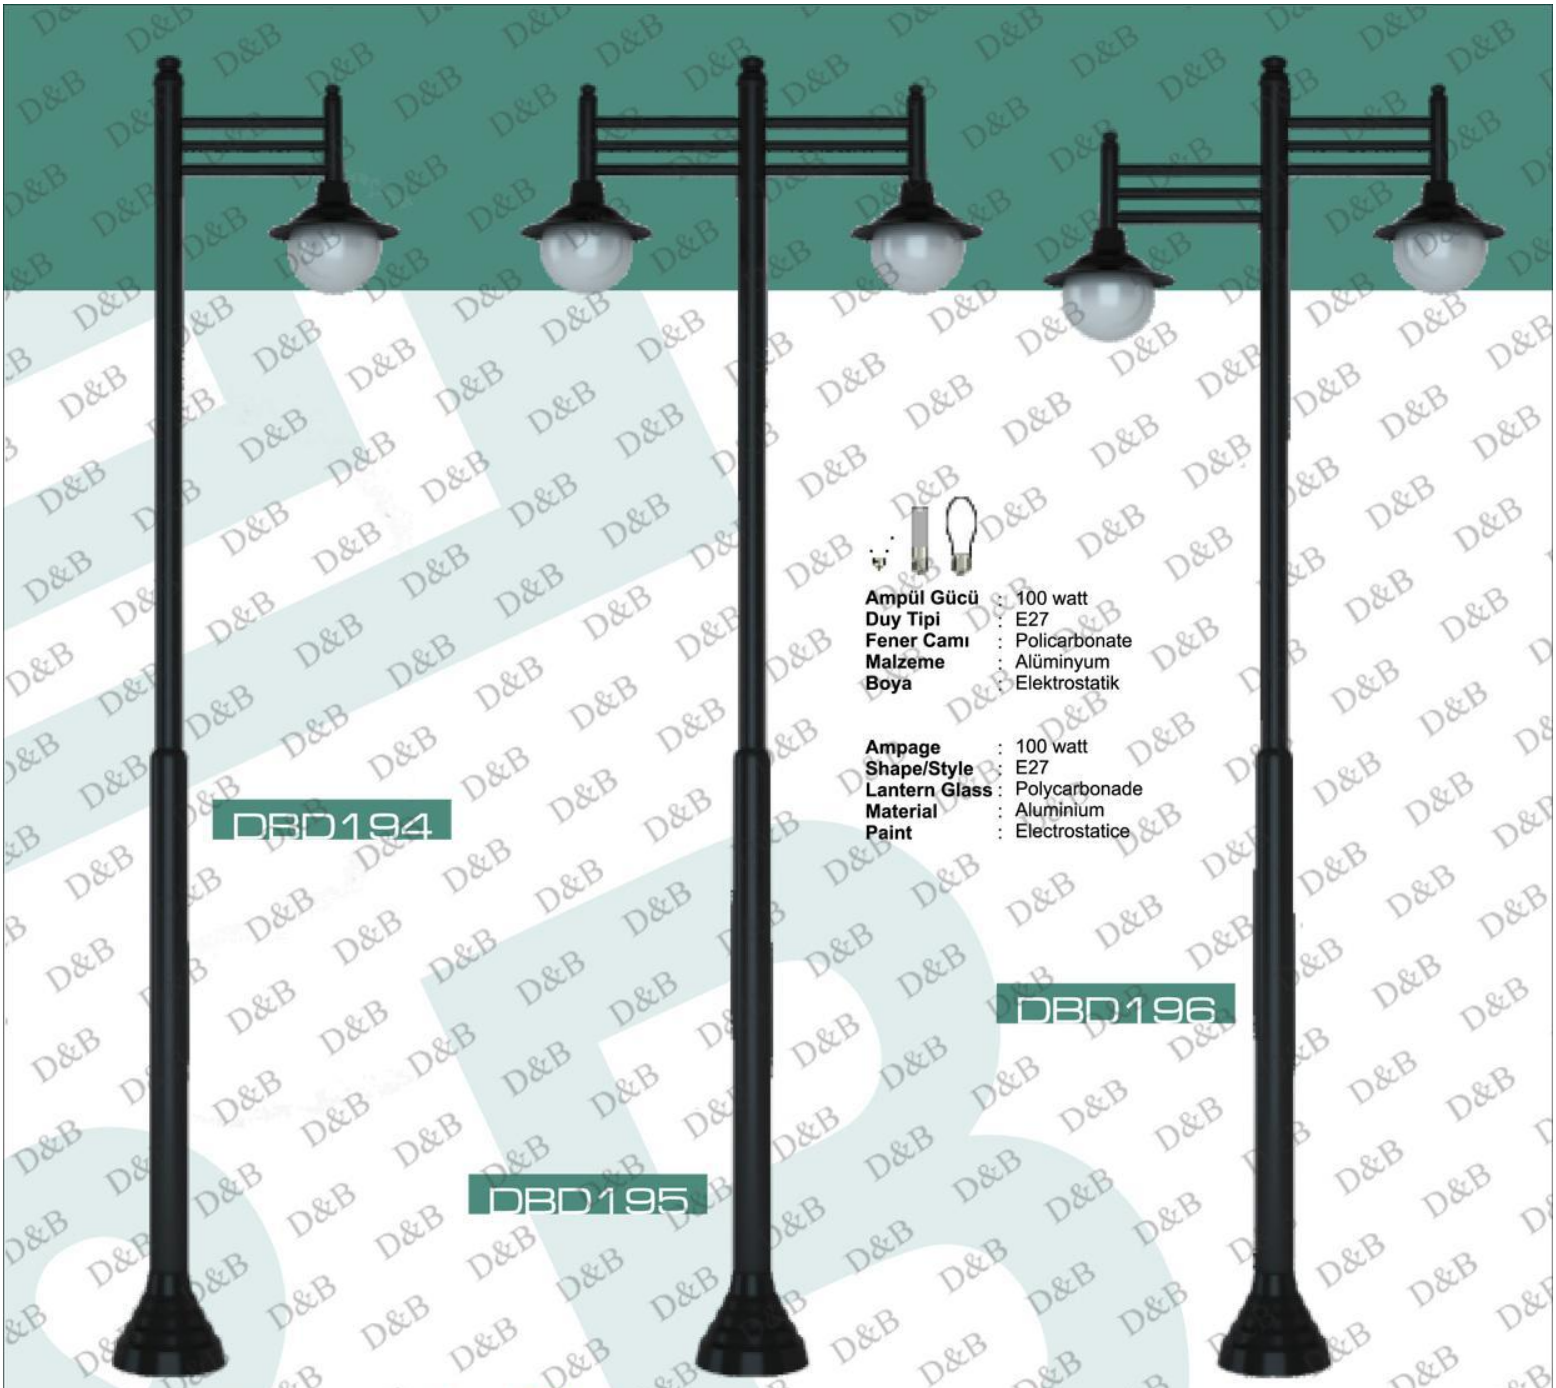

DBD194

DBD195

DBD196

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code Kod	Protector Koruyucu	Chassis Ana Gövde	Reflection Yansıtıcı	Protection Grade Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficency PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution Işık Kirliliği	Refrigerating Soğutma
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

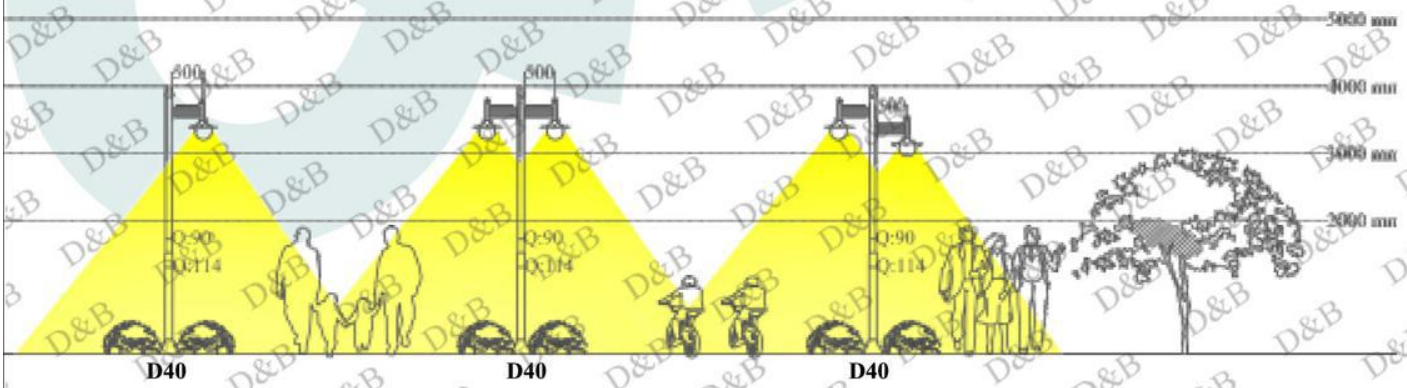

DBD200

DBD204

DBD206

DBD205

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

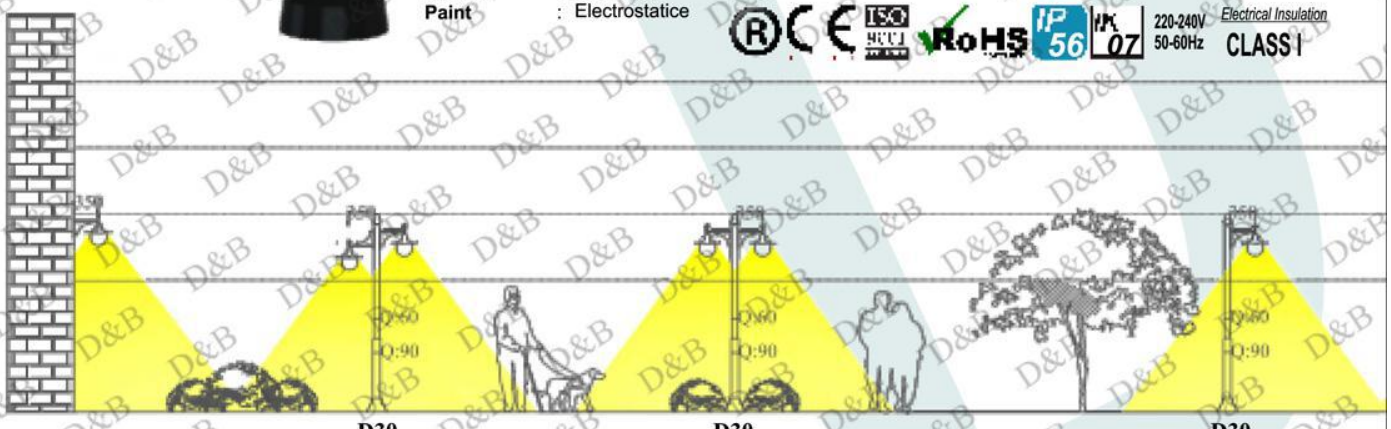

DBD201

DBD202

DBD203

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating
Kod	**Koruyucu**	**Ana Gövde**	**Yansıtıcı**	**Koruma Sınıfı**	**PMMA Optik Verimliliği**	**Işık Kirliliği**	**Soğutma**
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

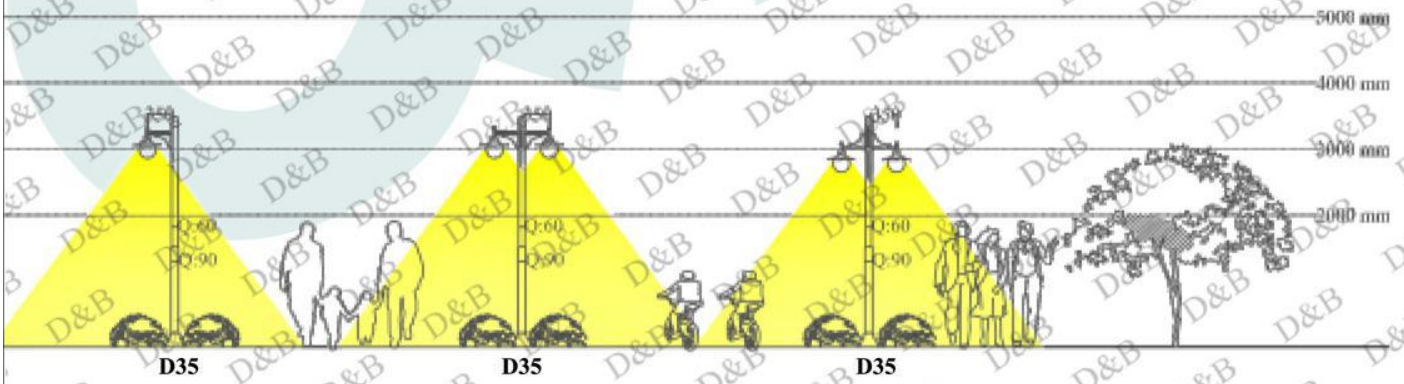

D35 D35 D35

DBD210

DBD211

DBD212

DBD213

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

IP 56 | IK 07 | 220-240V 50-60Hz | Electrical Insulation CLASS I

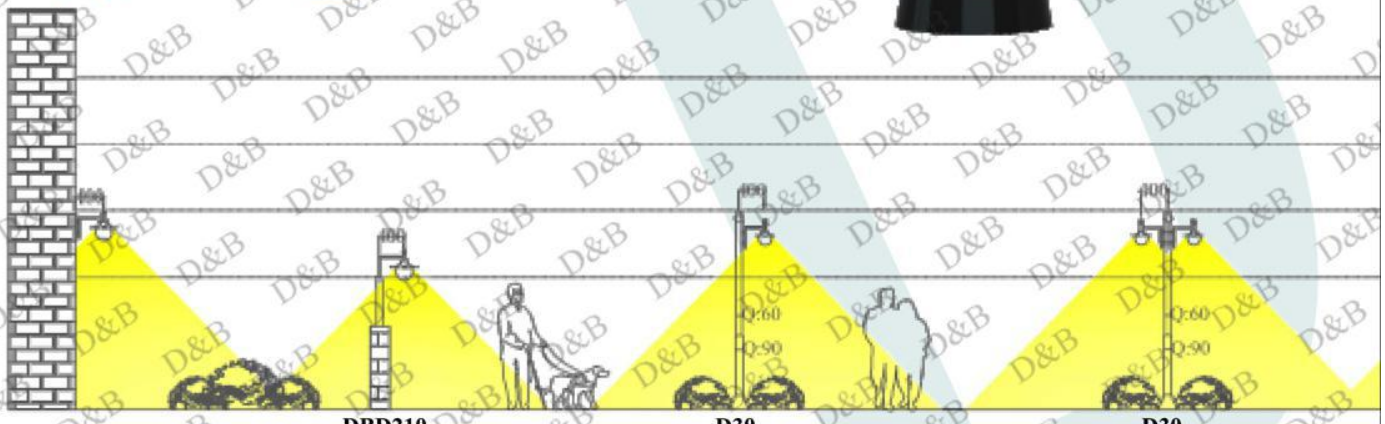

DBD210 D30 D30

DBD215

DBD214

DBD216

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

IP 56 IK 07 220-240V 50-60Hz *Electrical Insulation* CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code Kod	Protector Koruyucu	Chassis Ana Gövde	Reflection Yansıtıcı	Protection Grade Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficency PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution Işık Kirliliği	Refrigerating Soğutma
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

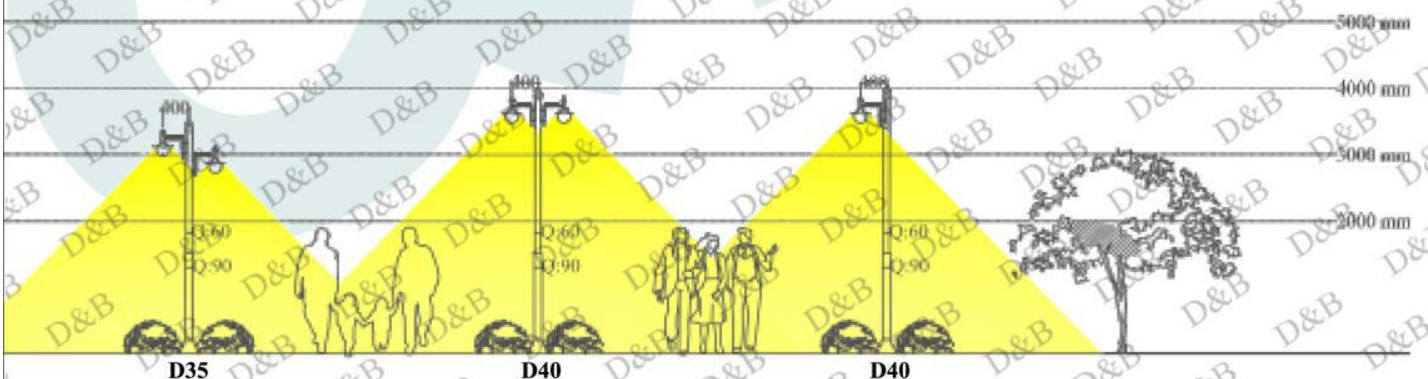

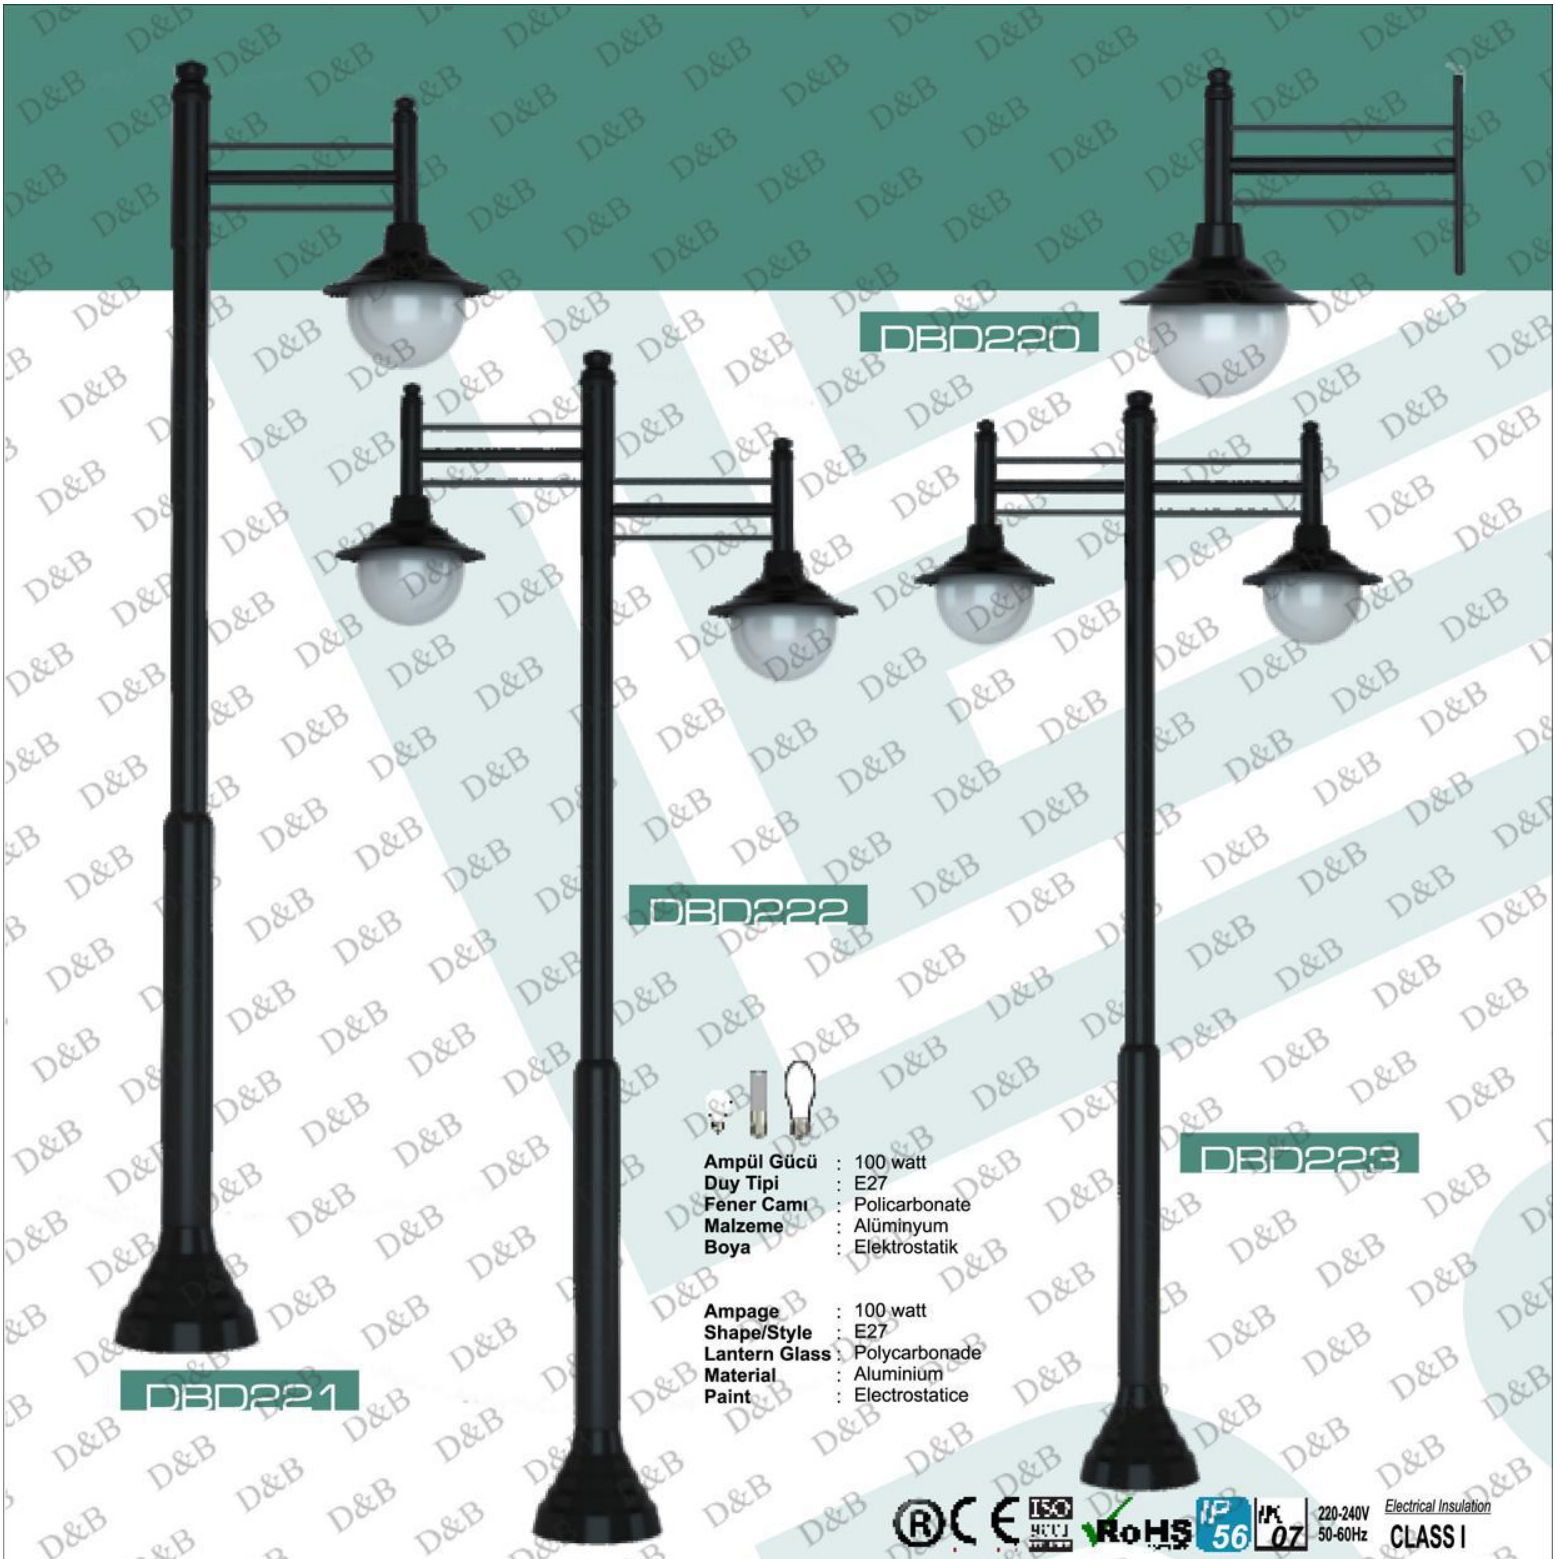

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code Kod	Protector Koruyucu	Chassis Ana Gövde	Reflection Yansıtıcı	Protection Grade Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficency PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution Işık Kirliliği	Refrigerating Soğutma
Beyaz 20	Q20 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 20	Q20 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

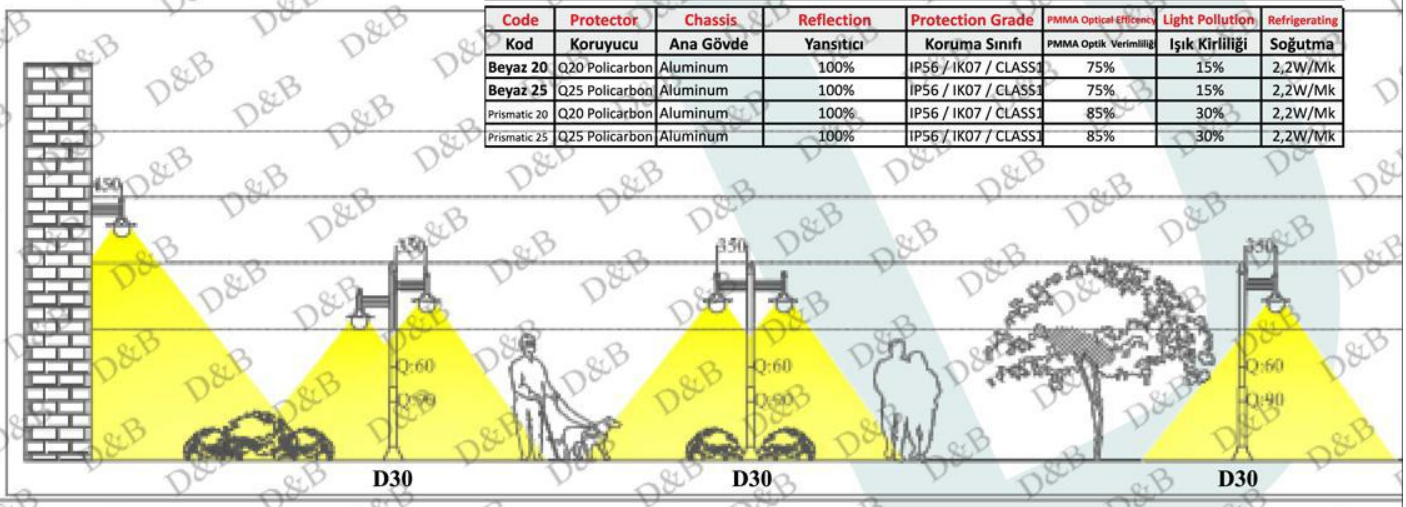

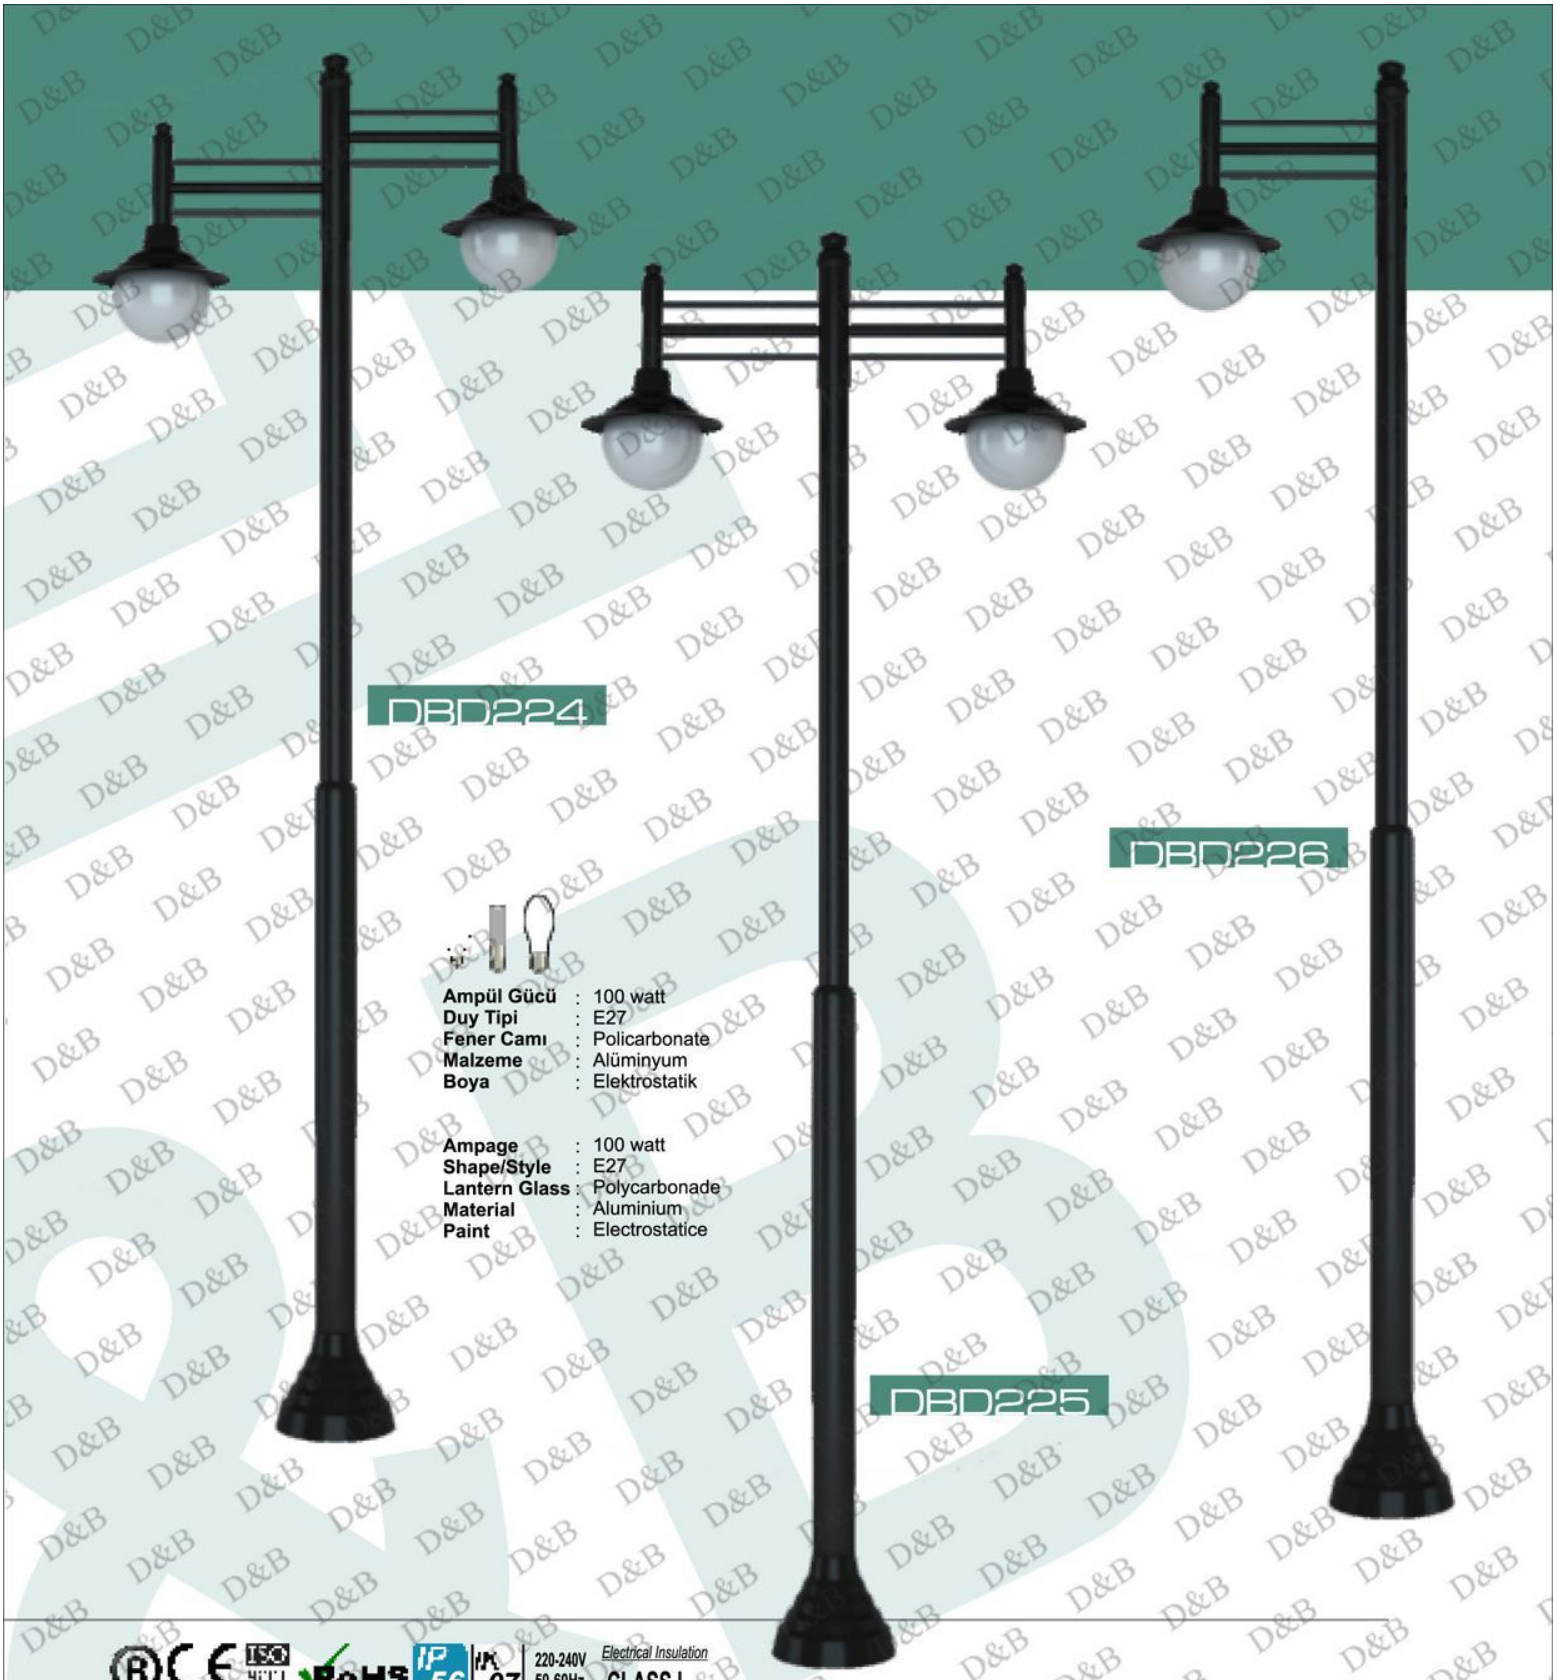

DBD224

DBD226

DBD225

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

IP 56 · 220-240V 50-60Hz · Electrical Insulation CLASS I

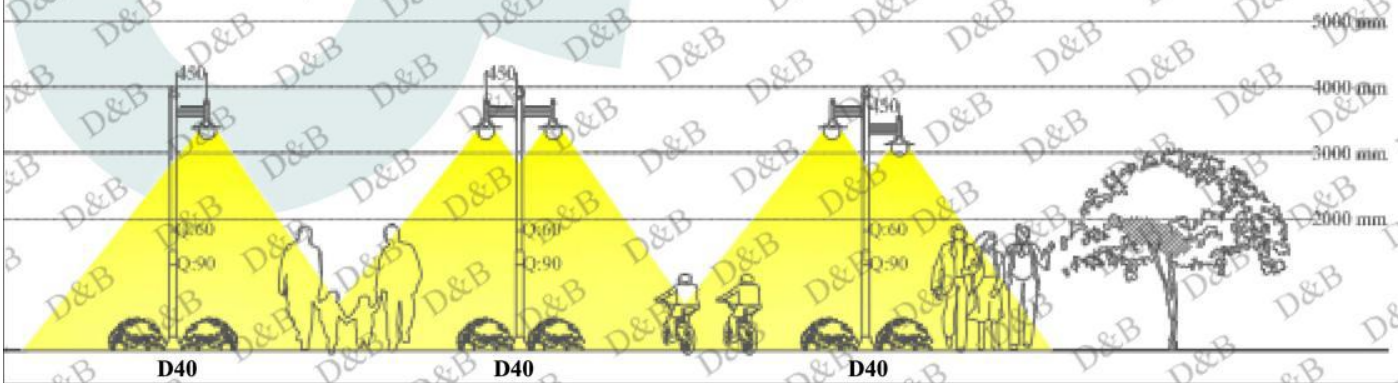

DBD230

En | 60 cm
Boy | 50 cm

DBD233

En | 110 cm
Boy | 350 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Policarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonade
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

DBD234

En | 110 cm
Boy | 350 cm

DBD232

En | 110 cm
Boy | 300 cm

DBD231

En | 60 cm
Boy | 300 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code / Kod	Protector / Koruyucu	Chassis / Ana Gövde	Reflection / Yansıtıcı	Protection Grade / Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficiency / PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution / Işık Kirliliği	Refrigerating / Soğutma
Beyaz 20	Q20 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk
Prismatic 20	Q20 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBS250

En | 100 cm
Boy | 100 cm

DBD241

En | 60 cm
Boy | 300 cm

DBK23

En | 90 cm
Boy | 130 cm

DBD242

En | 110 cm
Boy | 300 cm

DBD250

En | 120 cm
Boy | 300 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

DBD262

En	110 cm
Boy	280 cm

DBD264

En	110 cm
Boy	280 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD261

En	60 cm
Boy	280 cm

DBD263

En	60 cm
Boy	280 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

DBS270

En	90 cm
Boy	120 cm

DBA270

En	80 cm
Boy	80 cm

DBD272

En	170 cm
Boy	400 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD271

En	90 cm
Boy	400 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

DBA272

En	55 cm
Boy	70 cm

DBZ27

En	40 cm
Boy	70 cm

DBA271

En	60 cm
Boy	55 cm

DBD273

En	70 cm
Boy	300 cm

DBD274

En	130 cm
Boy	300 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD275

En	130 cm
Boy	300 cm

DBD276

En	70 cm
Boy	300 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA273

En	50 cm
Boy	60 cm

DBD278

En	110 cm
Boy	300 cm

DBD277

En	110 cm
Boy	300 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD279

En	60 cm
Boy	300 cm

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

DBA280

En | 28 cm
Boy | 65 cm

DBZ28

En | 22 cm
Boy | 50 cm

DBS281

En | 22 cm
Boy | 50 cm

DBA281

En | 30 cm
Boy | 35 cm

DBS280

En | 22 cm
Boy | 50 cm

DBA284

En | 40 cm
Boy | 45 cm

DBK281

En | 23 cm
Boy | 68 cm

DBK280

En | 22 cm
Boy | 95 cm

DBD281

En | 80 cm
Boy | 275 cm

DBK282

En | 22 cm
Boy | 100 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA282

En | 25 cm
Boy | 35 cm

DBK283

En | 20 cm
Boy | 90 cm

DBS282

En | 20 cm
Boy | 50 cm

DBA283

En | 25 cm
Boy | 55 cm

DBD283

En | 60 cm
Boy | 260 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Policarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonade
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

DBD282

En | 65 cm
Boy | 300 cm

DBK284

En | 38 cm
Boy | 92 cm

DBD284

En | 68 cm
Boy | 280 cm

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

DBA290

En | 65 cm
Boy | 40 cm

DBD302

En | 150 cm
Boy | 400 cm

360°

DBD292

En | 130 cm
Boy | 300 cm

360°

DBD301

En | 80 cm
Boy | 400 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD291

En | 70 cm
Boy | 300 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

DBA310

En	65 cm
Boy	50 cm

DBS311

En	30 cm
Boy	45 cm

DBA311

En	30 cm
Boy	35 cm

DBD312

En	140 cm
Boy	310 cm

DBD311

En	75 cm
Boy	300 cm

DBD313

En	140 cm
Boy	300 cm

DBK311

En	30 cm
Boy	90 cm

DBK312

En	30 cm
Boy	100 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

DBA320

En	50 cm
Boy	60 cm

DBD323

En	130 cm
Boy	300 cm

DBK321

En	30 cm
Boy	90 cm

DBK322

En	90 cm
Boy	130 cm

DBD324

En	130 cm
Boy	300 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBD321

En	70 cm
Boy	300 cm

DBD322

En	130 cm
Boy	300 cm

DBD325

En	30 cm
Boy	260 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBS321

En	30 cm
Boy	45 cm

DBK323

En	30 cm
Boy	100 cm

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

DBD 330 PLANET

DBD330

En | 45 cm
Boy | 280 cm

DBS330

En | 45 cm
Boy | 55 cm

DBK330

En | 45 cm
Boy | 130 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating	Lamp	Bulb Power	Color Temperature Light	Efficiency (lm/w)	Lumen	Input Voltage	Working Life
Kod	Koruyucu	Ana Gövde	Koruma Sınıfı	PMMA Optik Verimliliği	Işık Kirliliği	Soğutma	Ampul	Ampul Gücü	Işık Renk Sıcaklığı	Verimlilik (lm/w)	Lümen	Giriş Voltajı	Çalışma Ömrü
Beyaz 25	Q25Policarbon	Aluminum	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	50%	2,2W/Mk	Saving Bulb	30W	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W	1800lm-2100lm	220-240VAC	>7,000Hrs
Beyaz 30	Q30 Policarbon	Aluminum	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	50%	2,2W/Mk	Saving Bulb	60W	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W	3600lm-4200lm	220-240VAC	>7,000Hrs
Beyaz 40	Q40 Policarbon	Aluminum	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	50%	2,2W/Mk	Saving Bulb	110W	3500K-6500K	60(lm/W) 70(lm/W	6600lm-7700lm	220-240VAC	>7,000Hrs

DBA340

En | 50 cm
Boy | 40 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Poliçarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBA341

En | 30 cm
Boy | 35 cm

DBK341

En | 25 cm
Boy | 90 cm

DBD341

En | 80 cm
Boy | 250 cm

DBS341

En | 25 cm
Boy | 47 cm

DBK343

En | 20 cm
Boy | 70 cm

DBK342

En | 60 cm
Boy | 130 cm

DBZ351
En | 30 cm
Boy | 50 cm

DBK355
En | 30 cm
Boy | 95 cm

DBD352
En | 90 cm
Boy | 300 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBS351
En | 30 cm
Boy | 50 cm

DBK351
En | 45 cm
Boy | 130 cm

DBK352
En | 60 cm
Boy | 130 cm

DBD351
En | 50 cm
Boy | 300 cm

DBS353
En | 30 cm
Boy | 50 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA 350

En | 40 cm
Boy | 45 cm

DBD354

En | 90 cm
Boy | 315 cm

DBZ352

En | 30 cm
Boy | 50 cm

DBD355

En | 90 cm
Boy | 300 cm

DBD353

En | 50 cm
Boy | 300 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBK353

En | 45 cm
Boy | 130 cm

DBS352

En | 30 cm
Boy | 50 cm

DBK354

En | 60 cm
Boy | 130 cm

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

DBA 360

En | 32 cm
Boy | 45 cm

DBZ 360

En | 27 cm
Boy | 60 cm

DBS 361

En | 27 cm
Boy | 65 cm

DBD 363

En | 75 cm
Boy | 260 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBK 361

En | 27 cm
Boy | 95 cm

DBS 362

En | 27 cm
Boy | 50 cm

DBD 362

En | 75 cm
Boy | 260 cm

DBD 361

En | 27 cm
Boy | 260 cm

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

DBA 361

En | 32 cm
Boy | 45 cm

DBZ 361

En | 27 cm
Boy | 60 cm

DBA 362

En | 32 cm
Boy | 45 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Policarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonade
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

DBD 364

En | 27 cm
Boy | 250 cm

DBS 363

En | 27 cm
Boy | 50 cm

DBK 363

En | 27 cm
Boy | 95 cm

DBK 362

En | 27 cm
Boy | 95 cm

DBD 365

En | 75 cm
Boy | 250 cm

220-240V
50-60Hz
Electrical Insulation
CLASS I

DBA 370

En	42 cm
Boy	67 cm

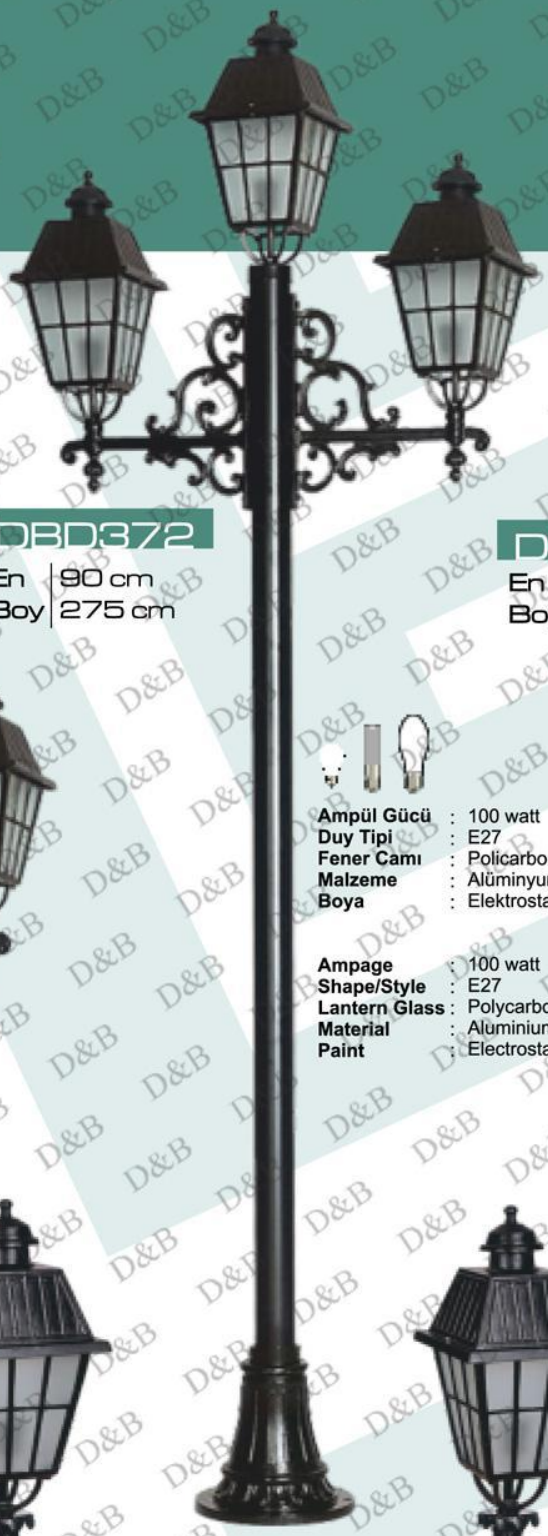

DBD372

En	90 cm
Boy	275 cm

DBS 371

En	22 cm
Boy	50 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD371

En	90 cm
Boy	260 cm

DBK371

En	22 cm
Boy	110 cm

DBD373

En	50 cm
Boy	260 cm

DBK372

En	22 cm
Boy	90 cm

DBS372

En	22 cm
Boy	45 cm

DBA37

En	25 cm
Boy	70 cm

DBA371

En	40 cm
Boy	60 cm

DBD374

En	25 cm
Boy	180 cm

DBD375

En	25 cm
Boy	250 cm

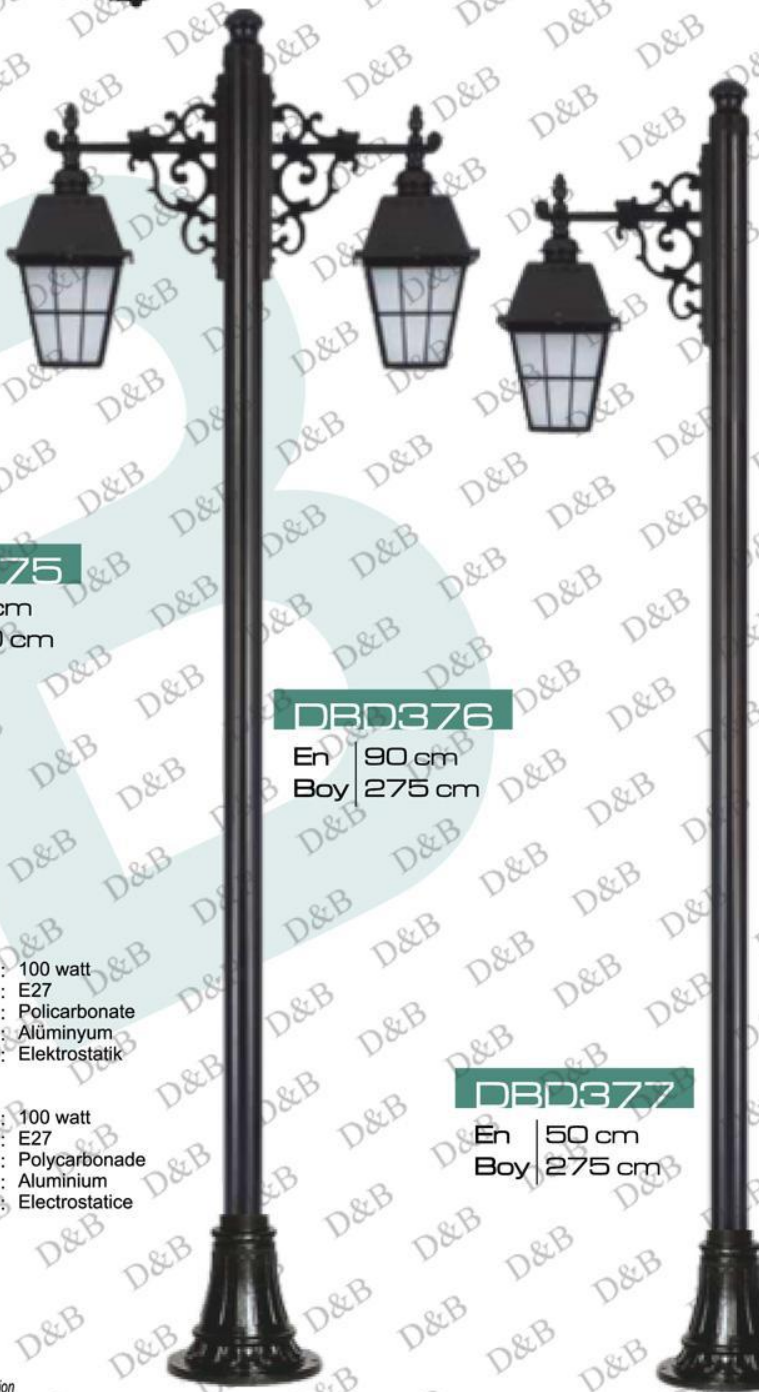

DBD376

En	90 cm
Boy	275 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD377

En	50 cm
Boy	275 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

DBA380

En	25 cm
Boy	40 cm

DBZ381

En	20 cm
Boy	55 cm

DBA381

En	25 cm
Boy	40 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBK381

En	20 cm
Boy	95 cm

DBS381

En	20 cm
Boy	50 cm

DBD381

En	20 cm
Boy	225 cm

DBD382

En	76 cm
Boy	260 cm

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

DBA382
En | 25 cm
Boy | 40 cm

DBA383
En | 25 cm
Boy | 40 cm

DBZ382
En | 18 cm
Boy | 55 cm

DBS382
En | 18 cm
Boy | 50 cm

DBD383
En | 76 cm
Boy | 270 cm

DBK382
En | 18 cm
Boy | 95 cm

DBS383
En | 18 cm
Boy | 40 cm

DBD384
En | 76 cm
Boy | 270 cm

IP 56 | IK 07 | 220-240V 50-60Hz | Electrical Insulation CLASS I

DBZ390

En	30 cm
Boy	85 cm

DBS391

En	30 cm
Boy	70 cm

DBA390

En	50 cm
Boy	65 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD393

En	110 cm
Boy	300 cm

DBD392

En	110 cm
Boy	280 cm

DBK391

En	30 cm
Boy	115 cm

DBD391

En	60 cm
Boy	280 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBD395

En	110 cm
Boy	280 cm

DBA391

En	55 cm
Boy	65 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD394

En	30 cm
Boy	280 cm

DBK392

En	30 cm
Boy	110 cm

DBD396

En	60 cm
Boy	280 cm

220-240V
50-60Hz

Electrical Insulation
CLASS I

DBA400

En | 30 cm
Boy | 50 cm

DBS401

En | 30 cm
Boy | 60 cm

DBA401

En | 38 cm
Boy | 60 cm

DBD403

En | 110 cm
Boy | 315 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Policarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonade
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

DBK401

En | 30 cm
Boy | 105 cm

DBS402

En | 30 cm
Boy | 60 cm

DBD402

En | 110 cm
Boy | 300 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA402

En	38 cm
Boy	60 cm

DBZ40

En	30 cm
Boy	65 cm

DBA403

En	35 cm
Boy	50 cm

DBK402

En	30 cm
Boy	105 cm

DBK403

En	30 cm
Boy	115 cm

DBD404

En	60 cm
Boy	300 cm

DBD405

En	110 cm
Boy	300 cm

DBD406

En	30 cm
Boy	300 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBZ41

En	30 cm
Boy	60 cm

DBK412

En	30 cm
Boy	100 cm

DBS410

En	30 cm
Boy	60 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD411

En	45 cm
Boy	300 cm

DBK411

En	30 cm
Boy	100 cm

DBD412

En	80 cm
Boy	300 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA411

En	45 cm
Boy	45 cm

DBA412

En	33 cm
Boy	50 cm

DBA413

En	47 cm
Boy	54 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD413

En	55 cm
Boy	250 cm

DBD414

En	120 cm
Boy	250 cm

DBD415

En	120 cm
Boy	250 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

DBA420

En | 55 cm
Boy | 65 cm

DBS421

En | 25 cm
Boy | 50 cm

DBA422

En | 30 cm
Boy | 42 cm

DBD421

En | 65 cm
Boy | 280 cm

DBD422

En | 120 cm
Boy | 280 cm

DBD423

En | 120 cm
Boy | 300 cm

DBD424

En | 120 cm
Boy | 280 cm

DBD425

En | 65 cm
Boy | 280 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA423

En	38 cm
Boy	40 cm

DBZ42

En	30 cm
Boy	60 cm

DBS422

En	30 cm
Boy	50 cm

DBA424

En	25 cm
Boy	37 cm

Ampül Gücü : 100 watt
Duy Tipi : E27
Fener Camı : Policarbonate
Malzeme : Alüminyum
Boya : Elektrostatik

Ampage : 100 watt
Shape/Style : E27
Lantern Glass : Polycarbonade
Material : Aluminium
Paint : Electrostatice

DBA421

En	25 cm
Boy	37 cm

DBD426

En	90 cm
Boy	270 cm

DBK421

En	25 cm
Boy	100 cm

DBK422

En	30 cm
Boy	95 cm

DBD427

En	50 cm
Boy	270 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD431
En 60 cm
Boy 280 cm

DBK431
En 110 cm
Boy 180 cm

DBD432
En 110 cm
Boy 280 cm

220-240V 50-60Hz *Electrical Insulation* CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code Kod	Protector Koruyucu	Chassis Ana Gövde	Reflection Yansıtıcı	Protection Grade Koruma Sınıfı	PMMA Optical Efficency PMMA Optik Verimliliği	Light Pollution Işık Kirliliği	Refrigerating Soğutma	Socket Type Duy Tipi	Input Voltage Giriş Voltajı	Efficiency (lm/w) Verimlilik (lm/w)
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Beyaz 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Prismatic 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W

DBD433

En	110 cm
Boy	280 cm

DBK432

En	60 cm
Boy	180 cm

DBA431

En	50 cm
Boy	50 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD434

En	60 cm
Boy	250 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA441

En | 57 cm
Boy | 55 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD441

En | 67 cm
Boy | 300 cm

DBD442

En | 125 cm
Boy | 300 cm

DBD443

En | 125 cm
Boy | 300 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating	Socket Type	Input Voltage	Efficiency (lm/w)
Kod	**Koruyucu**	**Ana Gövde**	**Yansıtıcı**	**Koruma Sınıfı**	**PMMA Optik Verimliliği**	**Işık Kirliliği**	**Soğutma**	**Duy Tipi**	Giriş Voltajı	Verimlilik (lm/w)
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Beyaz 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Prismatic 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W

DBA451

En	45 cm
Boy	55 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD451

En	55 cm
Boy	280 cm

DBD453

En	100 cm
Boy	285 cm

DBD452

En	100 cm
Boy	280 cm

DBD454

En	100 cm
Boy	280 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA461

En	43 cm
Boy	50 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD462

En	85 cm
Boy	300 cm

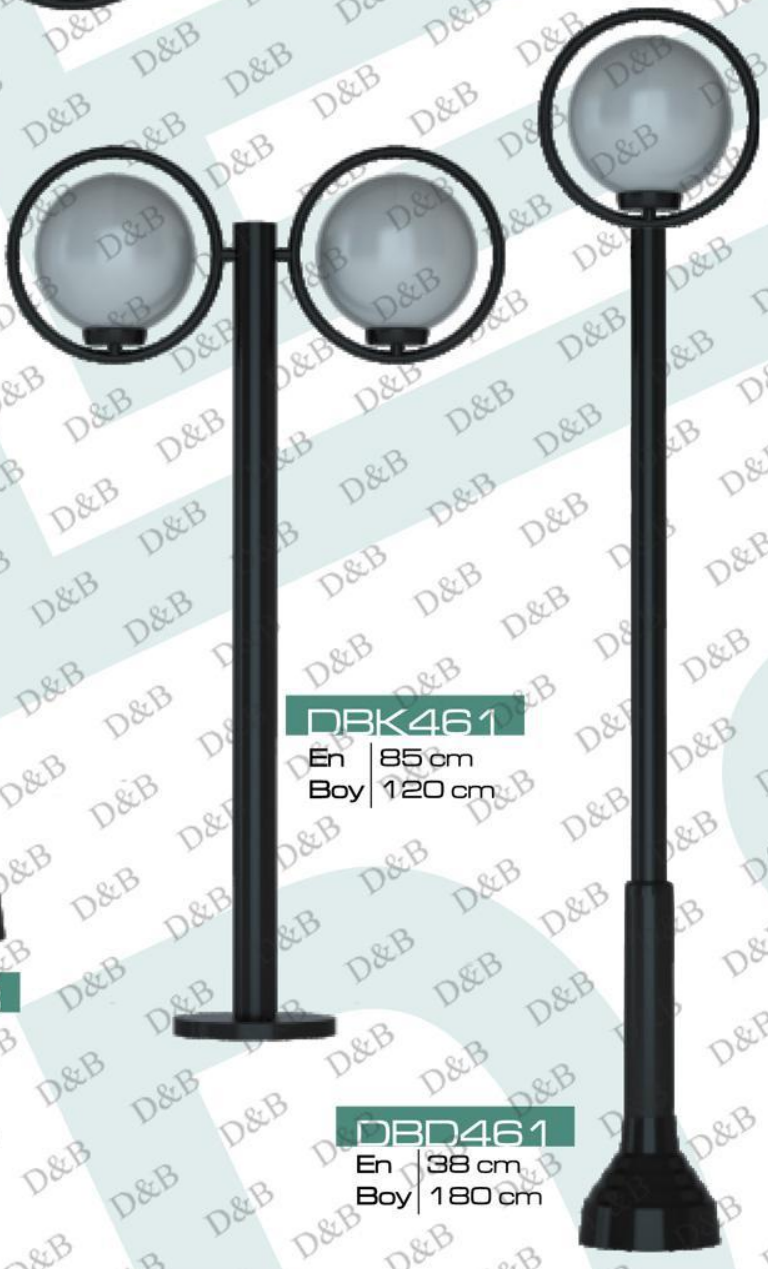

DBK461

En	85 cm
Boy	120 cm

DBD463

En	85 cm
Boy	200 cm

DBD461

En	38 cm
Boy	180 cm

220-240V 50-60Hz

Electrical Insulation CLASS I

Armatür Özellikleri / Luminaire Features

Code	Protector	Chassis	Reflection	Protection Grade	PMMA Optical Efficency	Light Pollution	Refrigerating	Socket Type	Input Voltage	Efficiency (lm/w)
Kod	**Koruyucu**	**Ana Gövde**	**Yansıtıcı**	**Koruma Sınıfı**	**PMMA Optik Verimliliği**	**Işık Kirliliği**	**Soğutma**	**Duy Tipi**	**Giriş Voltajı**	**Verimlilik (lm/w)**
Beyaz 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Beyaz 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	75%	15%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Prismatic 25	Q25 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W
Prismatic 30	Q30 Policarbon	Aluminum	100%	IP56 / IK07 / CLASS1	85%	30%	2,2W/Mk	E27	220-240VAC	58(lm/W) 65(lm/W

DBA471

En	65 cm
Boy	50 cm

DBD472

En	140 cm
Boy	315 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBD471

En	75 cm
Boy	315 cm

DBD473

En	140 cm
Boy	315 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBA13

En | 20 cm
Boy | 30 cm

DBA11

En | 13 cm
Boy | 27 cm

DBA12

En | 13 cm
Boy | 27 cm

DBA14

En | 28 cm
Boy | 35 cm

DBA15

En | 20 cm
Boy | 40 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBA16

En | 17 cm
Boy | 33 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

DBK19

En	15 cm
Boy	75 cm

DBS17

En	25 cm
Boy	25 cm

Ampül Gücü	:	100 watt
Duy Tipi	:	E27
Fener Camı	:	Policarbonate
Malzeme	:	Alüminyum
Boya	:	Elektrostatik

Ampage	:	100 watt
Shape/Style	:	E27
Lantern Glass	:	Polycarbonade
Material	:	Aluminium
Paint	:	Electrostatice

DBS18

En	26 cm
Boy	31 cm

DBK20

En	15 cm
Boy	75 cm

DBS20

En	15 cm
Boy	50 cm

DBK21

En	16 cm
Boy	60 cm

220-240V 50-60Hz Electrical Insulation CLASS I

Bu katalogtaki tüm resimler, bilgileri D&B AYDINLATMA PARK BAHÇE EKİPMANLARI İMALAT SAN. TİC. LTD. Şirketine aittir.

Katalogtaki tüm resimler ve bilgileri izinsiz olarak kullananlar hakkıda T.C. 1618 sayılı yasa gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Katalogtaki ürünlerin dia çekimi baskıdan dolayı gerçek renk ve ölçüleri orantılı yansıtmayabilir.

D&B AYDINLATMA PARK BAHÇE önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde sektördeki gelişmelerden dolayı değişim yapabilir.

D&B AYDINLATMA PARK BAHÇE EKİPMANLARI İMALAT SAN. TİC. LTD. tüm ürünleri AVRUPA normlarında üretim belgelidir.

This is catalog all files, information, D&B LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY PARK GARDEN TIC. LTD. company belongs to.

In catalog used without permission all images and information about what legal action will be made in accordance with law no. 1618 T.C.

In catalog prints capture the actual color slides of products and sizes to reflect proportional knows.

D&B LIGHTING GARDEN PARK product specifications without notice may change due to developments in the industry.

D&B LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING INDUSTRY PARK GARDEN TIC. LTD. all products are certifed by European standards of production.

D&B
AYDINLATMA

CLASSIC
CONCEPT

®

ISO 9001
Quality
Management
System

www.dbaydinlatma.com

www.dbaydinlatma.com

D&B
AYDINLATMA

CLASSIC
CONCEPT

Genel Merkez:
Dereköy Kümesi 37. Parsel No: 15/1 Dereköy Menderes / İZMİR
Tel: +90 232 237 01 12 • +90 232 237 01 13
Fax: +90 232 237 01 10
W : www.dbpark.com.tr • www.dbaydinlatma.com
E-mail: db@dbpark.com.tr • info@dbaydinlatma.com

Fabrika (İzmir) :
Tel: +90 232 782 58 90 • **Fax:** +90 232 782 58 91
W : www.dbpark.com.tr • www.dbaydinlatma.com

Güneydoğu Anadolu Ofisi:
Sanayi Sitesi 26. Sk. No: 8 Seyrantepe / Diyarbakır
Tel: +90 412 237 34 08 • **Fax:** +90 412 237 94 66
W : www.dbpark.com.tr • www.dbaydinlatma.com • E-mail: d.cacan@dbpark.com.tr

www.izmirform.com.tr